



NATURIA NATURHAUS

Waldbaden in deinem Wohnzimmer



KATALOG

Modell: Waldo



IN 5 SCHRITTEN ZU DEINEM

NATURIA NATURHAUS

Waldbaden in deinem Wohnzimmer

Bauanzeige: Bei Vorlage eines Bebauungsplanes, Baubeginn nach 4 Wochen möglich

SCHRITT 1 : FUNDAMENTE & ZULEITUNGEN

4 – 21 Tage *



SCHRITT 2 : HOLZBAU

14 – 90 Tage *



SCHRITT 3 : ELEKTRO & SANITÄR

7 – 22 Tage *



SCHRITT 4 : INNENAUSBAU

7 – 30 Tage *



*abhängig ob Profiservice oder Eigenleistung


SCHRITT 5 : GARTENBAU

Individueller Zeitrahmen abhängig vom Wunsch des Bauherrn



Die Kosten für die professionelle Durchführung der einzelnen Schritte wird bei Zubuchung von unserem Koordinationsservice ermittelt und sind stark abhängig von der aktuellen Marktlage und der Region des Bauvorhabens.

WALDO ENERGIEAUSWEIS

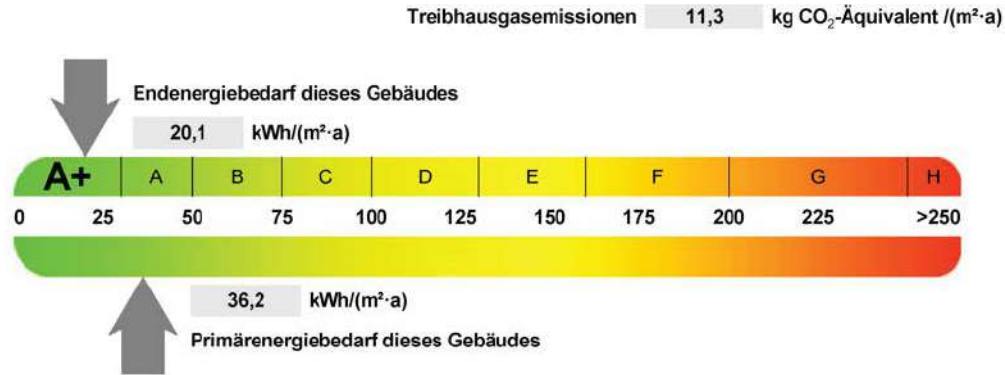

TECHNISCHE DATEN

Komplettbaukasten Preis: ca. 79.700€

Waldo "Schlüsselfertig": ca. 160.000€

Bruttogebäudefläche nach DIN277: ca. 70,35qm

Wohnfläche: ca. 48,11qm

Dimensionen: Breite 4,74m x Länge 7,44m x Höhe ca. 5,70m (Die Höhe unseres Hauses "Waldo" beträgt Grundplatte Unterkante bis Firstbalken Oberkante ca. 5,70m. Diese Höhe kann je nach Dachneigung und Dachziegel variieren.)

Raumhöhe: ca. 2,56m

**Wohnhausvariante: Wandaufbau: 14 cm + 10 cm + 8 cm
(Kiefer – Vollholz + Hanfdämmung ohne synthetische Bindefaser + Kiefer – Vollholz)**

2 Etagen: EG: Wohnküche + Bad, OG: 2 Zimmer + Gästeecke oder Begehrbarer Kleiderschrank

Gesamtendgewicht: ca. 25 Tonnen

Naturia Naturhaus Modell Waldo

Preisliste

Alle Preise verstehen sich als ungefähre Angaben, da sich die Marktlage ständig ändert.

Desto später der Kauf erfolgt, desto höher ist der Einfluss der Inflation (Geldentwertung) auf die Preise.

Der Katalog wird von uns immer wieder aktualisiert.

Aktueller Stand: Juni 2025

Deine Auswahl lässt sich bequem und zügig treffen.

Bitte setze einfach deine Häkchen in die hölzernen Kästchen um uns klar zu machen für welche Optionen du ein Angebot haben möchtest und hinterlasse deine Kontaktdaten am Ende der Datei.

Bitte senden uns deinen ausgefüllten Waldo-Katalog an:

**Deinen bestehenden Naturia-Ansprechpartner oder
angebot@naturia-naturhaus.eu**

Wir werden dich daraufhin zeitnah mit einem tagesaktuellen Angebot kontaktieren, um die nächsten Schritte gemeinsam zu besprechen.

**Mit lieben Grüßen
Dein Naturia-Team**



Naturia Naturhaus Modell Waldo Preisliste

Pos	Material	Waldo
1	Holzkonstruktion Vollholz 14cm (Ferienhaus) / 14-10,5-8cm, Holz-Hanf-Holz (Wohnhaus doppelwandig Natur)	34.773 €
2	Kiefern Brett Nut und Feder Profil CS gehobelt/gefast 20x130 für Dach innen Klasse A	344 €
3	Kiefern Brett Nut und Feder Profil gehobelt/sägerau 20X130 für Dach Außenschale Klasse Klasse A/B	713 €
4	Kiefern Brett Nut und Feder Profil CS gehobelt/gefast 20x130 (abgelängt nach 3d Modell) für Ständerwände innen Klasse A	404 €
5	Kiefern Brett Profil CS gehobelt/gefast 30mm (abgelängt nach 3d Modell) für Decke Erdgeschoss innen Klasse A	416 €
	Kiefern Brett Nut und Feder Profil 20mm x Zuschnitt nach 3d modell für Bodenkonstruktion Oberseite Klasse unsortiert	
6	gehobelt/sägerau	226 €
	Kiefern Brett CS Nut und Feder Profil 20mm x Zuschnitt nach 3d modell für Bodenkonstruktion Unterseite Klasse unsortiert	
7	gehobelt /sägerau	226 €
8	Holzbretter für Bodenunterkonstruktion 20mm (Zuschnitt nach 3d model)	106 €
9	Lattung für Dach 30x50mm	190 €
10	Konterlattung für Dach 30x50mm	107 €
11	Holzleisten für Bodengefache Insektenschutz 25x25mm	43 €
	Fenster Kiefer 3-Fach verglast Premium 92 mm (für 3 Gläser max. 48 mm) (gemäß Spezifikation teils fix, teils dreh-kipp) mit Innen- und Außenbretter Umrandung (20 x 120 mm) gestrichen Leinöl ein Anstrich/Farbtön Garnitur nach Kundenwunsch ,	
12	Fensterbohrungen an Garnitur angepasst.	7.800 €
13	Holztreppe Eiche - Stufenstärke 40 mm inkl. Geländer 40mm natur	2.755 €
14	Ölung Holztreppe inkl. Geländer	238 €
	Ölung 1fach 3 Seiten jeder Außenwandbalken (14cm) und Grundplattenbalken komplett(4 Seiten), inkl. Bretter (Pos.7) und	
15	Holzbohlen (Pos.8) für Bodengefache Außenseiten, Firstbalkenende (außen 4 Seiten) und Sparrenköpfe (außen 4 Seiten):	2.280 €
16	Ölung Hauseingangstür+Anpassung Garnitur+Leibungsbretter/Rahmen zugeschnitten	114 €
17	Sockelleisten Eiche Vollholz	186 €
18	Zierleiste für Elektrokabel	54 €
19	Zierleisten 8X45mm (beidseitig angefast)	102 €
20	Zierleisten „L“ 30X30mm (beidseitig angefast)	7 €
21	Zierleisten (5mm einseitig gefast) 25X25mm	97 €
22	Innentüren Massivholz Kiefer	1.615 €
23	Keilbohle für das Dach 18m	72 €
24	Außentür Holz Kiefer Massiv mit Holzfaserdämmung U-Wert 1,1 grundiert ohne Leinölfarbe andere Optionen möglich	1.380 €
25	Schraubenpaket für Holzbau/Fußboden/Fenster/Dach ca. 250-350kg je nach Modell Schrauben	1.100 €
26	Stopfhanf für Grundplatte, Dachdämmung und eventuell Wände (Wohnhaus Doppelwand)	1.963 €
27	Dacheindeckung Dachsteine Nelskamp Finkenberger andere Option möglich	1.500 €
28	Unterspannbahn Rooftop Blue Alujet Premium	525 €
29	Eiche Massivdielen Natur / rustikal nicht geölt 19mm Stärke für Fußboden	2.150 €
30	Hanfstreifen 5cm/5mm für Abdichtung Wandbalken / Dachbretter	141 €
31	Leinölfarbe Für Fenster und Eingangstür	575 €
32	Contura Holzöl wird zur werkseitigen Ölung des Hauses genutzt. Rest wird auf Bautelle geliefert.	350 €
33	Regenrinne+Fallrohr+Rinneisen Anthrazit Metall	750 €
34	Fensterbleche außen alu ca 13lfm.	198 €
35	Sika 291i für Fensterbank außen alu	14 €
36	Trittschalldämmung Hanfvlies 1m/10m Rollen	244 €
37	Stützenfuß einstellbar First und Fenster	73 €
38	Stützfuß einstellbar Grundplatte + Überdachungsstütze	281 €
39	Traufbleche 20m Alu Anthrazit	90 €
40	Firstlüftung mit Bürste 9m	49 €
41	Vogelschutzgitter Dach Alu Anthrazit 18m	45 €
42	Kleber Aludachrinne UHU	18 €
43	Insektengitter Alu für Unterbodengefache	97 €
44	Klebeband für Unterspannbahn	18 €
45	Traufkamm schwarz 55mm	13 €
46	Firsthalter EUROVENT einstellbar 40mm Steg 205mm Höhe	37 €
47	Ortgangblech ohne Aufsparrendämmung Winkel mit Tropfkante 35x70x15mm Anthrazit	168 €

61	Summe Netto Baukasten komplett in €	64.645 €
62	inkl. MwSt	76.928 €
63	Lieferkosten netto €	3.800 €
64	Gesamtpreis Baukasten inkl. Lieferung und MwSt	81.450 €
65		
66	Dienstleistung	Waldo
67	Koordinationsservice* für Strom/Wasser/Abwasser/Internet/Bauamt/Architekt/Statiker	2.521 €
68	Architekt spezialisiert auf Naturhäuser für Bauantrag/Bauanzeige	2.101 €
69	Statiker für Standsicherheitsnachweis	924 €
70	Bilanzierung des Hauses Energieberater	
71	Summe Dienstleistungen netto	5.546 €
72	<i>*Empfehlung für Erstbauer / Beratung für Bauherren</i>	
73		
74	Zusatzleistungen	Waldo
75	Montage des Hauses ab Fundamente bis Dacheindeckung + Fenster + Türen	25.000 €
76	Innenausbau	5.000 €
77	Elektroinstallation inkl. Material externer Profiservice	3.782 €
78	Sanitärinstallation inkl. Leitungen komplettes Bad externer Profiservice	2.941 €
79	Kücheneinbau inkl. Küche externer Profiservice	2.941 €
80	Punktfundamente inkl. Beton und Zuleitungen Tiefbau + Wege externer Profiservice	14.706 €
81	Bodenplatte inkl. Beton und Zuleitungen Tiefbau+ Wege externer Profiservice <u>nicht in Berechnung nur Vergleich</u>	18.992 €
82	+ Netzbetreiber Anschlusskosten kann regional abweichen	5.042 €
83	Summe Zusatzleistung netto	59.412 €
84	Gesamtbetrag schlüsselfertig netto	133.403 €
85	Gesamtbetrag schlüsselfertig inkl. MwSt	158.750 €
86		
87	Optionale Zusatzleistung	Waldo
88	Bodengrundgutachten	1.261 €
89	Vermessung	1.261 €
90	Vorführmeister	4.369 €
91	Bauleiter	6.723 €
92	Summe optionale Zusatzleistung netto	13.613 €
93	Summe optionale Zusatzleistung inkl. MwSt	16.199 €
94		
95	PV Paket: Preise brutto	PV Peak 12,7kWp
	Einstieg 10kWh Lowvolt Batteriespeicher LFP + 10kW LV Wechselrichter + inkl. Montage und Einrüstung (optional auch 5kWh Speicher - 400 EUR)	16.380 €
96		
97	12kWh Hochvolt Batteriespeicher LFP + 10kW HV Wechselrichter + inkl. Montage und Einrüstung	17.425 €
98	21kWh Hochvolt Batteriespeicher LFP + 20kW HV Wechselrichter+inkl. Montage und Einrüstung	18.775 €
99	30kWh Hochvolt Batteriespeicher LFP + 20kW HV Wechselrichter + inkl. Montage und Einrüstung	20.125 €
100		
101	Optionen Heizung: Preise brutto	
102	Infrarotdeckenpaneele steckerfertig ohne Montage	1.300 €
103	Holz/Palletofen mit Montage	5.918 €
104	Splittklimagerät 5 Kw in Kombination mit Infrarotpaneelen mit Montage	5.500 €
105	Fußbodenheizung Infrarot Carbon ohne Montage	1.500 €
106		
107	Optionen Warmwasseraufbereitung: Preise brutto	
108	Durchlauferhitzer 13KW/21KW ohne Montage	500 €
109	Brauchwasserwärmepumpe ohne Montage	2.000 €

Weitere Informationen unter:

Naturia Naturhaus Webseite (bitte klicken)



Naturia Naturhaus Modell Waldo

Kostenaufstellung Beispiel



Naturia Naturhaus Modell Waldo Komplettbausatz (81.450€, inkl. Lieferkosten & Naturia Koordinationsservice)

Planung, Vermessung & Bauleitung (16.400 EUR):

Architekt 2500 EUR

Statiker 1100 EUR

Bodengrundgutachten 1300 EUR

Vermessung 1500 EUR

Bauleitung 7000 EUR

Koordinationsservice für Strom/Wasser/Abwasser/Internet/Bauamt/Architekt/Statiker 3000 EUR

Ausführung (63.500 EUR):

Montage & Innenausbau 30.000 EUR (Profiservice) oder

Vorführmeister 2.975 EUR (DIY Montage mit Freunden und Bekannten)

Tiefbau, Gründung 12.000 EUR

Fundamente 5.000 EUR

Elektro Material 2.000 EUR

Elektro Arbeit 1.500 EUR

Sanitär Material 1.000 EUR

Sanitär Arbeit 1.000 EUR

Badezimmer Ausstattung 1.500 EUR

Küche 3.500 EUR

Hausanschlüsse 6.000 EUR für Wasser + Strom + Abwasser + Regenwasser

(Abhängig von dem Zustand der Erschließung)

Heiztechnik / Optionen Heizung (5.000 EUR):

Infrarotdeckenpaneele 6 Stk. / 1 Stk. Badhandtuchhalter: 1.300 EUR

Holz/Pelletofen: 5.000 EUR

Splitklimagerat 5 Kw: 5.000 EUR

Optionen Warmwasseraufbereitung (500 EUR):

Durchlauferhitze 13 Kw / 21 Kw: 500 EUR oder

Brauchwasserwärmepumpe: 2.000 EUR

Gesamtsumme: 166.850 EUR



NATURIA NATURHAUS

Waldbaden in deinem Wohnzimmer



WALDO SCHLÜSSELFERTIG

**Bündelt alle unten aufgelisteten Waldo-Optionen
& der Naturia-Dienstleistungen (mit Aufbau)**

ca. 160.000 €
inkl. MwSt





NATURIA NATURHAUS

Waldbaden in deinem Wohnzimmer



WALDO KOMPLETTBAUSATZ

**Bündelt alle unten aufgelisteten Waldo-Optionen
(ohne Aufbau)**

**79.928€
inkl. MwSt**





Anfrage

Ferienhaus



34.773 €

Wohnhaus



Ferienhaus / Wohnhaus

Holzkonstruktion Vollholz 14cm (Ferienhaus) / 14-10-8cm, Holz-Hanf-Holz (Wohnhaus / doppelwandig / Natur)(Ohne Gerüst, Leiter und Unterspannbahn)



Beispielbild

344 €



Kiefern Brett Nut und Feder Profil CS gehobelt/gefast 20x130 für Dach innen Klasse A



Beispielbild

713 €



Kiefern Brett Nut und Feder Profil gehobelt/sägerau 20X130 für Dach Außenschale Klasse A/B



Beispielbild

403 €



**Kiefern Brett Nut und Feder Profil CS gehobelt/gefast 20x130 (abgelängt nach 3D Modell)
für Ständerwände innen Klasse A**



Beispielbild

416 €



**Kiefern Brett Profil CS gehobelt/gefast 30mm (abgelängt nach 3D Modell)
für Decke Erdgeschoss innen Klasse A**




Beispielbild

226 €



**Kiefern Brett Nut und Feder Profil 20mm x Zuschnitt nach 3D Modell für
Bodenkonstruktion Oberseite Klasse unsortiert gehobelt/sägerau**



Beispielbild

226 €



**Kiefern Brett CS Nut und Feder Profil 20mm x Zuschnitt nach 3D Modell
für Bodenkonstruktion Unterseite Klasse unsortiert gehobelt /sägerau**



Beispielbild

106 €




Holz brett er für Bodenunterkonstruktion 20mm (Zuschnitt nach 3D Model)



Beispielbild

45 €



Holzleiste n für Bodengefäc he Insektenschutz 25x25mm



Beispielbild

Lattung für Dach 30x50mm

190 €



Beispielbild

Konterlattung für Dach 30x50mm

107 €



7.800 €



Wunschfarbe eingeben:

Fenster Kiefer 3-Fach verglast Premium 92 mm (für 3 Gläser max. 48 mm) (gemäß Spezifikation teils fix, teils dreh-kipp) mit Innen- und Außenbretter Umrandung (20 x 120 mm) gestrichen Leinöl ein Anstrich/Farbtone Garnitur nach Kundenwunsch, Fensterbohrungen an Garnitur angepasst.



Tür im Musterhaus Waldo

1.380 €



Wunschmodellnummer eingeben:

Wunschfarbe eingeben:

Außentür Holz Kiefer Massiv mit Holzfaserdämmung
U-Wert 1,1 grundiert ohne Leinölfarbe andere



H 331



H 332



H 333



H 334



H 335



NATURIA NATURHAUS

Waldbaden in deinem Wohnzimmer

Türmodelle aus Kiefernholz Standardmodel H304



H 300



H 301



H 302



H 303



H 304



H 305



H306



H 307



H 309



H 310



H 310-1



H 311



H 312



H 313



H 314



H 315



H 320



H 330

Leinölfarbe für Fensterrahmen und
Außentür aber auch jede Ralfarbe möglich
Standardfarbe ist Granit

Wienerweiss	Pergament	Antikgrau	Hellgrau	Kalkstein	Kaolin
Sandstein	Jade	Kiesel	Venezianisch Grau	Silbergrau	Stahlgrau
Granit	Patinagrün	Otto Wagner Grün	Russischgrün	Brennnessel	Naschmarkt
Moesgrün	Tannengrün	Türkischgrün	Donaublau	Kobaltblau	Dorfblau
Berliner Blau	Oxydrot	Rotbraun	Alizarinrot	Schwedenrot	Victoriarot
Caput Mortuum	Gelbholz	Burgunder Gelb	Toskana Gelb	Barock Gelb	Lehm
Ocker	Kupfer	Roterde	Beigebraun	Blassbraun	Satinober
Eisenoxydbraun Dkl	Flakerschwarz				



Beispielbild

1.615 €



Innentüren (3 Schwenktüren + 2 Schiebetüren)



1100 €



Schraubenpaket für Holzbau/Fußboden/Fenster/Dach (ca. 5.000 - 10.000 Schrauben / Gesamtgewicht: ca. 300 KG / Bsp. Tellerkopfschraube 1800 Stück, 8 x 300mm Länge)



Beispielbild

1.500 €

Dachsteine (Beton)

4000 €

Dachziegel(Ton)



Wunschfarbe eingeben:

Dacheindeckung Dachsteine Nelskamp Finkenberger Anthrazit
(Ziegel andere Optionen möglich)



Standardfarbe Granit

Wienerweiss	Pergament	Antikgrau	Hellgrau	Kalkstein	Kaolin
Sandstein	Jade	Kiesel	Venezianisch Grau	Silbergrau	Stahlgrau
Granit	Patinagrün	Otto Wagner Grün	Russischgrün	Brennnessel	Naschmarkt
Moosgrün	Tannengrün	Türkischgrün	Donaublau	Kobaltblau	Dorfblau
Berliner Blau	Oxydrot	Rotbraun	Alizarinrot	Schwedenrot	Victorienrot
Caput Mortuum	Gelbholz	Burgunder Gelb	Toskana Gelb	Barock Gelb	Lehm
Ocker	Kupfer	Roterde	Beigebraun	Blassbraun	Satinober
Eisenoxydbraun Dkl	Flakerschwarz				



1.963 €



**Stopfhanf für Grundplatte (Dachdämmung und eventuell Wände bei Wohnhaus Doppelwand)
Made in Germany**



Beispielbild

525 €



Unterspannbahn (1,5 x 50m Rooftop Blue Alujet Premium)



Beispielbild

Eiche / Esche Massivdielen (natur / rustikal geölt 20mm / 200mm breite für Fußboden)

2.150 €



217 €



**EDENLOGIC Hanfvliessstreifen (5cm/5mm / 500lfm für Abdichtung
Wandbalken) Made in Germany**



Leinölfarbe 30KG

575 €



Beispielbild

Contura Holzöl 40L
wird zur werkseitigen Ölung des
Hauses genutzt. Rest wird auf
Bautelle geliefert.

350 €





Beispielbild

750 €



Regenrinne + Fallrohr + Rinneisen (Anthrazit Metall)



Beispielbild

281 €



Stützfuß einstellbar Grundplatte + Überdachungsstütze



Beispielbild

18 €



Klebeband für Unterspannbahn



2.755 €



Holztreppe & Geländer Eiche (Stufenstärke 40 mm / inkl. Geländer 40mm natur)



2.280 €



Ölung 1-fach 3 Seiten jeder Außenwandbalken (14cm) und Grundplattenbalken komplett(4 Seiten), inkl. Bretter (Pos.7) und Holzbohlen (Pos.8) für Bodengefache Außenseiten, Firstbalkenende (außen 4 Seiten) und Sparrenköpfe (außen 4 Seiten)



Beispielbild

54 €



Zierleiste für Elektrokabel 11 lfm



244 €



Trittschalldämmung (Hanfvlies / 1m/10m Rollen)



Beispielbild

Sockelleisten (55lfm Eiche Vollholz)

186 €



Beispielbild

Stützenfuß (einstellbar / für First und Fenster / 5 Stk.)

73 €





Beispielbild

Traufbleche 18m Alu Anthrazit

90 €



Beispielbild

Keilbohle für das Dach 18m

72 €



Beispielbild

Firstlüftung mit Bürste 9m

49 €





Beispielbild

Vogelschutzgitter Dach Alu Anthrazit 18m

45 €



Beispielbild

Kleber Aludachrinne UHU

18 €



Beispielbild

Insektengitter Alu für Unterbodengefache

97 €





Beispielbild

Fensterbleche außen Alu ca. 13lfm

198 €



Beispielbild

Sika 291i Alu für Fensterbank außen

14 €





257 €




Kalfaterband für Fenster und Türen 100% Naturhanf ca. 900lfm / ca. 30 kg



Beispielbild

Traufkamm 18stk je 1m, schwarz 55mm

13 €

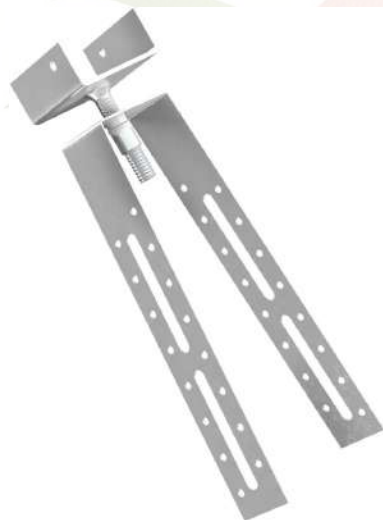

Beispielbild

Firsthalter EUROVENT 20stk. (15 einstellbar, 40mm Steg 205mm Höhe)

37 €





Beispielbild

168€



Ortanglech ohne Aufsparrendämmung Winkel mit Tropfkante 35x70x15mm Anthrazit



Beispielbild

GRATIS



Hanfschere



1000 €



Badezuber inkl. Ofen



NATURIA NATURHAUS

Waldbaden in deinem Wohnzimmer



Naturia Naturhaus Modell Waldo: Zusatzoptionen





Beispielbild

6.000 €



Holz- oder Pelletofen mit Montage und Abzugsrohr



5.500 €



Splitklimagerät 5 Kw in Kombination mit Infrarotpaneelen mit Montage



Beispielbild

1.300 €



**Infrarotdeckenpaneele 6Stk. / 1Stk. Badhandtuchhalter
(ohne Montage)**



500 €



Durchlauferhitzer CLAGE DLX 18 Next 18KW (empfohlen!)



Beispielbild

Brauchwasserwärmepumpe

2.000 €





Beispielbild

ca. 20.000 €



**Einstieg 10kWh Lowvolt Batteriespeicher LFP + 10kW LV Wechselrichter + inkl. Montage und Einrüstung
(optional auch 5kWh Speicher - 400 EUR)**



Beispielbild

Waldo Solarcarport

Preis auf Anfrage



Beispielbild

Waldo Terrasse

Preis auf Anfrage





Beispielbild
Waldo Balkon

Preis auf Anfrage



Beispielbild
Waldo Fasssauna

Preis auf Anfrage





NATURIA NATURHAUS

Waldbaden in deinem Wohnzimmer



William
(Vertrieb & Medien)

Rudolf
(Finanzen & Planung)

Sebastian
(Know-how & Qualität)

NATURIA - DIENSTLEISTUNGEN

Rund um den Aufbau





**2521 € (netto)/
3000 € (brutto)**



Koordinationsservice für Strom/Wasser/Abwasser/Internet/Bauamt/Architekt/Statiker

Empfehlung für Erstbauer / Beratung für Bauherren

Koordinationsservice der Gewerke und des Bauablaufs nicht vor Ort (beratende Tätigkeit). Koordiniert Informationsfluss zwischen Bauherr, Architekten. Bei Naturia ist während des Bauvorhabens der Koordinator der Ansprechpartner für den Bauherrn. Dieser holt Angebote von regionalen Firmen bzw. Naturia Partnern ein und legt max. 3 Angebote dem Bauherrn vor. Er bespricht den Bauablaufplan (Vorschlag) mit dem Bauherrn und unterstützt bei der Koordinierung die beauftragten Firmen bzw. Partner gemäß Absprache mit dem Bauherrn. Das Vertragsverhältnis der jeweiligen Firmen bzw. Netzbetreiber besteht ausschließlich zwischen Bauherr und diesen, dabei erfüllt der Koordinationsservice eine beratende Tätigkeit.

Vor Ort Besichtigungen und Abstimmungen: Entfernungspauschale 1,00€ netto/km inkl. 1 Stunde vor Ort jede weitere Stunde 45€ netto.

Telefonservice für den Aufbau des Bausatzes max. 5 Telefonate pro Tag zu folgenden Zeiten: Mo. - Fr. 9:00-17:00 Uhr.

Klärung von Fragen bezüglich Aufbau und Ablauf des Bausatzes (Aufbauvorschläge / Aufbauleitfaden) per Videocall oder Telefonie.

Leistungsbeginn: Zahlungseingang bei Naturia. Leistungsende: Schlüsselfertiges Haus max. jedoch 12 Monate nach Leistungsbeginn.



**4369 € (netto)/
5200 € (brutto)**



Vorführmeister für Anleitung vor Ort (1 Mann)

Der Vorführmeister koordiniert die Aufbauhelfer des Bauherrn und leitet diese an. Er ist während der gesamten Aufbauphase des Bausatzes (Naturia) telefonischer Ansprechpartner für Fragen bezüglich des Aufbaus des Bausatzes (Aufbauvorschläge / Aufbauleitfaden) per Videocall oder Telefonie.

Inklusive 4 mal Anreise zu verschiedenen Bauphasen, inkl. max. 5 Tage vor Ort je 8 Std.

Zusätzliche Besuche vor Ort und Abstimmungen: Entfernungspauschale 1,00€ netto/km inkl. 1 Stunde vor Ort jede weitere Stunde 45€ netto. Verpflegung, Anreise, Unterkunft und Arbeitskosten sind damit abgegolten.

Max. 2 Telefonate pro Tag zu folgenden Zeiten Mo. - Fr. 9:00-17:00 Uhr.

Mögliche Besuche zu folgenden Bauphasen (Beispiel):

1. Termin - 2 Tage Bodenrahmen stellen und erste Balkenreihen aufbauen
2. Termin - 1 Tag Einbau Deckenbalken
3. Termin - 1 Tag Einbau Firstbalken und Sparren
4. Termin - 1 Tag Einbau Fenster



ca. 7000 €



Bauleiter (mit Naturia Naturhausbauweise vertraut)

Bauleiter sind dafür verantwortlich, eine Baustelle oder einen Teil davon zu leiten.

Sie sollen gewährleisten, dass alle Bauarbeiten ordnungsgemäß ausgeführt werden. Der Bauleiter kümmert sich auch um den wirtschaftlichen Ablaufplan sowie um die termingerechte Erledigung aller anstehenden Arbeiten.

Weiterhin ist er für die Qualitätskontrolle bei der Übergabe des Objektes zuständig. Bauleiter müssen regelmäßig auf der Baustelle anwesend sein. Sie sind unter anderem für die Sicherheit aller Arbeiter, den Gesundheitsschutz und den Umweltschutz zuständig. Zusätzlich zu ihren Aufgaben führen sie ein Bautagebuch, in dem der Auftraggeber nachlesen kann, welchen Fortschritt der Bau macht.

Die Bauleitung muss zwar nicht immer vor Ort sein, ist aber wesentlich für die folgenden wichtigen Aufgaben beim Bau verantwortlich:

Koordination mit dem Bauherrn, Beauftragung/Koordination und Aufsicht der einzelnen Gewerke. Controlling von Terminen und Kosten. Kontrolle der Berechnung und Management nachträglich entstehender Kosten. Die Bauleitung sollte nicht nur alle Abläufe und Zeitpläne im Blick behalten, sondern auch bei behördlichen Abnahmen mitwirken.

Zu den Routinetätigkeiten während der Bauausführung gehören: Prüfen der Ausführung. Inspizieren der laufenden Arbeiten (bei Bedarf Führen eines Bautagebuchs, Terminkontrolle und Qualitätskontrolle). Diskutieren der anstehenden Arbeiten (Bauberatungen, Baustellenrundgänge) Planen der zukünftigen Arbeiten (Bauberatungen, Baustellenrundgänge) Dokumentation (Aufmaß der ausgeführten Leistungen, Schriftwechsel, Dokumentation von Mängeln).



2000 €



Kaufabwicklung über das Treuhandkonto einer deutschen Anwaltskanzlei

Es handelt sich um die risikofreie Kaufabwicklung über das Treuhandkonto einer renommierten deutschen Anwaltskanzlei.

Die Zahlung geht somit erstmal auf das Treuhandkonto der Anwaltskanzlei ein und wird daraufhin etappenweise nach Einhaltung abgemachter Ziele an Naturia ausgezahlt.

Dies ermöglicht einen reibungslosen Ablauf und schafft Vertrauen.

Wir haben uns um diese Option bemüht, um Kunden, welche in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen im Hauskauf gemacht haben oder über ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis verfügen, zufrieden stellen zu können.




**2100,84 (netto)/
2500 (brutto)**



Architekt spezialisiert auf Naturhäuser für Bauantrag/Bauanzeige



**924,36 (netto)/
1100 (brutto)**



Statiker für Standsicherheitsnachweis



ca. 30.000 €



**Montage des Hauses ab Fundamente bis Dacheindeckung + Fenster + Türen
& Innenausbau (externer Profiservice)**



ca. 4.500 €



**Elektroinstallation inkl. Material
(externer Profiservice)**



ca. 3.500 €



**Sanitärinstallation inkl. Leitungen, komplettes Bad
(externer Profiservice)**



**Kücheneinbau inkl. Küche
(externer Profiservice)**

ca. 3.500 €



**Tiefbau, Fundamente inkl. Beton und Zuleitungen
(externer Profiservice)**

ca. 17.000 €



ca. 6.000 €



**Netzbetreiber Anschlusskosten
(kann regional abweichen, Kosten
gehen direkt an den Netzbetreiber)**

Angebotsanforderung von:

Vorname :

Familiennamenname :

Telefon :

E-Mail :

Angebotsadresse:

Adresse des Bauvorhabens:

Grundstück vorhanden ? :

Finanzierung geklärt ? :

Kaufmotivation:

Gemeinschaftsprojekt

☐

Ruhewohnsitz

☐

Eigenheim

☐

Renditeobjekt

☐

Immobilienerweiterung

☐

Kapitalanlage

☐

Sonstiges

☐

Grundlegendes

Alle Preise verstehen sich als ungefähre Angaben, da sich die Marktlage ständig ändert.

Desto später der Kauf erfolgt, desto höher ist der Einfluss der Inflation (Geldentwertung) auf die Preise.

Der Katalog wird von uns immer wieder aktualisiert.

Aktueller Stand: Juni 2025

Deine Auswahl lässt sich bequem und zügig treffen.

Bitte setze einfach deine Häkchen in die hölzernen Kästchen um uns klar zu machen für welche Optionen du ein Angebot haben möchtest und hinterlasse deine Kontaktdaten am Ende der Datei.

Bitte senden uns deinen ausgefüllten Waldo-Katalog an:

**Deinen bestehenden Naturia-Ansprechpartner oder
angebot@naturia-naturhaus.eu**

Wir werden dich daraufhin zeitnah mit einem tagesaktuellen Angebot kontaktieren, um die nächsten Schritte gemeinsam zu besprechen.

**Mit lieben Grüßen
Dein Naturia-Team**





NATORIA NATURHAUS

Waldbaden in deinem Wohnzimmer

Weitere Informationen unter:

Natoria Naturhaus Webseite (bitte klicken)



Kontakt:

Web: Natoria-Naturhaus.eu

Mail: Info@Natoria-Naturhaus.eu

Telefon: +49 (0) 305 201 444 1

Postanschrift:

Natoria Naturhaus

Ehrenbergstr. 16a

10245 Berlin